

SOUDEUSE EN CONTINU HORIZONTALE


pour la fermeture des sachets préformés en polyéthylène, polypropylène, PVC, et autres films thermo soudants.

La température des patins de chauffe ainsi que la vitesse du convoyeur de transport sont réglables par potentiomètre pour garantir la soudure selon les matériaux utilisés.

Le sachet est transporté par le convoyeur durant le cycle de soudure permettant ainsi à l'opérateur de pouvoir se consacrer à l'opération d'ensachage en temps masqué.

Livrée sur châssis inox

Version gauche /droite

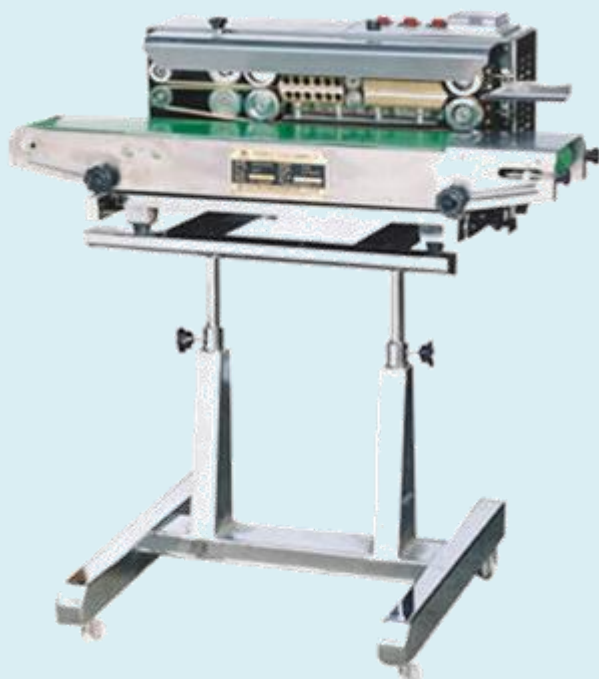

Type	Tapis	Long. Soudure	Largeur Soudure	Epaisseur film maxi	Vitesse Convoyeur	Puissance	Poids	Tension
Sans Imprimante	250 mm	Infinie	10 mm	0.02 à 0.1mm	0 à 12 m/mn	550W	45kg	230v 50hz
Avec imprimante*	150 mm					600W	50kg	
	250 mm							

*Impression de 2 lignes de 30 caractères

MACHOIRES DE SOUDURE A PEDALE THERMIQUE

Soudeuse à pied à température constante pour la fermeture de sachets en Polypropylène ou autres Films Thermo soudants.

Le déclenchement de la soudure est réalisé par appui sur une pédale mécanique, une tablette de travail permet de supporter le fond du sachet pendant la phase de soudage.

La température des mâchoires est réglable jusqu'à 200°C.

Convoyeur de 250mm

Longueur Soudure	Largeur Soudure	Epaisseur film maxi	Puissance	Poids	Tension
250mm	10mm	250µ	300W	14kg	230V 50hz



SOUDEUSE EN CONTINUE VERTICALE

Machine verticale de soudure en continu pour la fermeture des sachets préformés en polyéthylène, polypropylène, PVC, et autres films thermo soudants.

Réglable en hauteur pour la soudure de sachets à fond plat ou légers.

La température des patins de chauffe ainsi que la vitesse du convoyeur de transport sont réglables par potentiomètre pour garantir la soudure selon les matériaux utilisés.

Le sachet est transporté par le convoyeur durant le cycle de soudure permettant ainsi à l'opérateur de pouvoir se consacrer à l'opération d'ensachage en temps masqué.

Taille des sachets de 190 à 280mm



<i>Longueur Soudure</i>	<i>Largeur Soudure</i>	<i>Epaisseur film maxi</i>	<i>Vitesse Convoyeur</i>	<i>Puissance</i>	<i>Poids</i>	<i>Tension</i>
<i>Infinie</i>	<i>10mm</i>	<i>250µx2</i>	<i>0 à 12 m/mn</i>	<i>1 000W</i>	<i>42kg</i>	<i>230v 50hz</i>

Nicolas CORBRION - Tecnipack Services Sarl 36 rue Fabre d'Églantine 77470 Boutigny France

Tel : 01.74.60.40.38 Port : 06.06.46.33.55 Fax : 01.73.76.91.14 tecnipack@sfr.fr

<http://www.tecnipack-services.fr> capital de 5000€ Siret : 537 825 937 00015