

**Peseuse électronique à canaux vibrants 2 têtes Modèle PL2**

Structure en acier inoxydable, parties en contact avec le produit en acier inox 304.

Monocanal à vibrations réglables.

Peseuse à cellule de charge, précision +/- 1% (selon produit).

Régulation électronique de l'intensité de vibration pour le dégrossissage et finissage

Clapet pneumatique réglable pour obturer une partie du canal en fin de dosage afin d'augmenter la précision

Ouverture trémie de décharge par moteur électrique (système peseuse associative)

Contrôle ouverture trémie de décharge par régulateur de flux.

Vitesse : 15 à 25/minute en fonction du produit et des doses souhaitées

Fonctionnement : électrique et pneumatique

Cadre de commande avec display alphanumérique.

Mémorisation de max. 99 programmes.

Commande de décharge : en manuel par pédale, en automatique selon séquence cycle.

Alimentation 220V 50Hz 1Ph, puissance installée 1200W.


<b>GODETS</b>	4,5 LITRES	15 LITRES	25 LITRES
<b>DOSAGE</b>	50 - 3000g X2	5 - 12kg X2	5 - 20kg X2
<b>TREMIE</b>	40 LITRES	60 LITRES	60 LITRES

**CHASSIS INCLU****OPTIONS :**

Cellule niveaux trémie

Entonnoir adaptation

Vibreux trémie

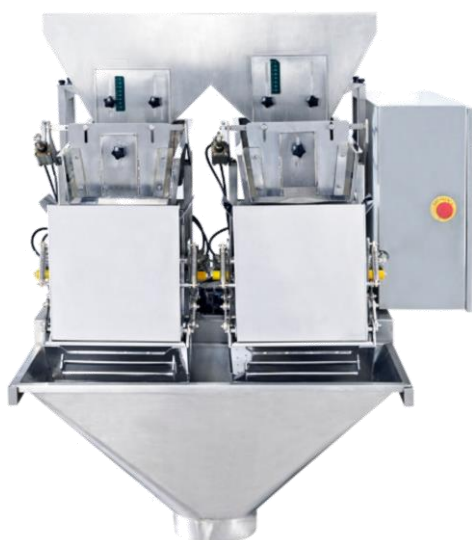

[Pour voir la machine en fonctionnement, cliquez sur ce lien](#)

